

BAIN DE VILLE 6632

66" x 32" x 20"

La bañera Bain de Ville, diseñada para el entorno urbano, realza su baño de alcoba con un acento moderno y refinado. Líneas puras, faldón integrado, reborde más amplio y toques sutiles pero firmes demuestran audacia y originalidad.

Nº DE PRODUCTO

MODELO	TMU	TUB
De alcoba - Izquierda	BBVIRA0LT-XX	BBVIRA0LN-XX
De alcoba - Derecha	BBVIRA0RT-XX	BBVIRA0RN-XX

THERMOMASSEUR (TMU)	
Masaje hidrotermal • Sistema de chorros de aire	\$5,085
Chorros de aire	44
1 Respaldo con calefacción integrada	Incluido
Control Mia® (no instalada)	Incluido
Aplicación de control BU-Touch® BUTOUCH	\$430
Geysair® (sistema de chorros de aire caliente)	Incluido
AromaCloud® BAROMAC	\$490
AromaFlow*** BAROMAF NUEVO	\$950
Cromoterapia Illuzio BCHRO6	\$925

TUB	
Bañera de remojo	\$2,760
AromaCloud® BAROMAC	\$490
AromaFlow*** BAROMAF NUEVO	\$950
Cromoterapia Illuzio BCHRO6	\$925
WarmTouchShell® BWTS	\$1,125
Control DOT	Incluido con terapia

CARACTERÍSTICAS

Tipo de instalación de bañera	De alcoba (3 paredes)		
Faldón y brida de azulejo integrados (especificar derecha o izquierda)	Instalado / Incluido		
Número de usuarios		Galones imperiales	52
Galones USA	62		

DESAGÜE Y REBOSADERO INTEGRADO BOVERINI-XX

Blanco 01, Cromo 07, Níquel cepillado 09, Níquel pulido 10, Blanco mate con el acabado UltraVelour 32	Instalado / Incluido
---	----------------------

COLOR ESTÁNDAR

	Incluido
Blanco 01	

OPCIONES (SE APLICA RECARGO)

ACABADO

Acabado mate UltraVelour (solo blanco) BVEL1	\$650
--	-------

CONTROL (solo TMU)

MiaPlus** BMIAP1-XX	\$285
---------------------	-------

APOYABRAZOS UNIVERSALES BGBGU-XX

Blanco 01	\$750
-----------	-------

DESAGÜE Y REBOSADERO INTEGRADO BOVERINI-XX

Negro mate 19, Latón satinado 18	\$120
----------------------------------	-------

DESAGÜE Y REBOSADERO 16" X 35" BOVER16-XX

Cromo 07	\$260
----------	-------

Blanco 01	\$290
-----------	-------

Níquel cepillado 09, Níquel pulido 10, Bronce aceitado 11	\$400
---	-------

SI LO REQUIERE EL CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN

Kit de desagüe y rebosadero de latón** BDRCOB	\$240
---	-------

Kit de desagüe de latón** BDRCB	\$60
---------------------------------	------

Kit de desagüe y rebosadero de latón con cable de 16" x 35" BOVERBR	\$240
---	-------



Con el AromaCloud y/o el control instalados en el reborde, no se puede instalar una puerta de ducha completa.


No olvide indicar el acabado del desagüe y rebosadero integrado.

* El Control MiaPlus es incluido al comprar Cromoterapia en un TMU.

** Cuando se ordena con desagüe y rebosadero.

*** Al pedir un AromaFlow, un desagüe y rebosadero integrado es obligatorio (Se aplica recargo). Especifique el acabado del desagüe.




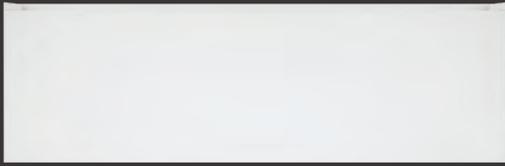

BAIN DE VILLE 6632



INSTALACIÓN

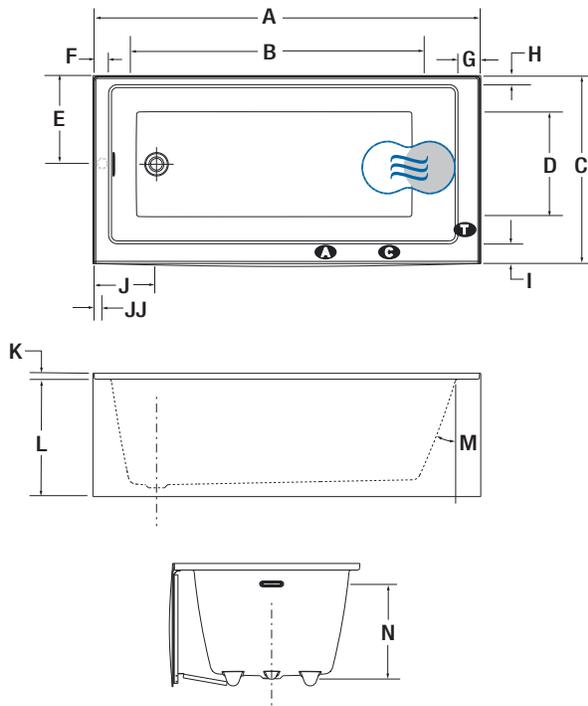

LETRA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
A	Longitud total	66"
B	Longitud del pozo de baño	50 5/8"
C	Ancho total	32"
D	Ancho del pozo de baño	21 3/8"
E	Borde exterior hasta el centro del desagüe (derecha side)	15 1/8"
F	Ancho del reborde (lado del desagüe)	3 3/16"
G	Ancho del reborde (respaldo)	4 3/8"
H	Ancho del reborde (lado de la pared)	2"
I	Ancho del reborde (lado del faldón)	3 7/8"
J	Borde exterior hasta el centro del desagüe Desagüe y rebosadero integrado (parte frontal)	10 7/8"
JJ	Borde exterior hasta el centro del rebosadero Desagüe y rebosadero 16" x 35" solo	2 5/16"
K	Altura de la brida de azulejo	1"
L	Altura desde el suelo hasta la parte inferior del reborde	20"
M	Pendiente del respaldo	21°
N	Nivel máximo de agua Nivel máximo de agua con AromaFlow	16" 14 5/16"

- A** Posición del AromaCloud
- G** Posición del control instalado en fábrica (Mia® o DOT)
- T** Posición de la turbina (TMU)
- Indica el respaldo calefaccionado (TMU)
- ☞ Indica la posición del WarmTouchShell® (TUB)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Suministro de agua caliente	El suministro de agua caliente requerido debe ser el 70% de la capacidad de agua de la bañera o mayor.
Turbina	Turbina es instalada en fábrica, El acceso a la turbina debe ser de al menos 18" x 22". La conexión estándar es de 20 A, 120 V, 60 Hz , línea especial con un interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI). Para opción adicional, se necesita una segunda línea de 15 A, 120 V, 60 Hz , línea especial con un GFCI. Salida de aire mínima: 2" x 4".
Otros	<ul style="list-style-type: none"> - El Geysair se encuentra del mismo lado que el respaldo calefaccionado. NO debe ser reubicado. - Debe ser accesible y estar conectado al suministro de agua caliente. - Brida de azulejo integrada incluida (indicar derecha o izquierda). - El nivel de agua será mas bajo cuando se instale un AromaFlow.

Nuestros productos deben ser instalados por profesionales certificados solo y de acuerdo con nuestro **Manual del usuario**, así como códigos y reglamentos de construcción federales, estatales y locales.

Peso aproximado de envío	140 lb
Potencia de la turbina	550 W
Calentador de aire	600 W

GARANTÍA

Controles-LED-Geysair*	5 años
Bañera y turbina*	20 años

* Se aplican algunas restricciones | www.bainultra.com/es :
página GARANTÍA

Las especificaciones mostradas indican la dimensión del borde exterior y la dimensión de la capacidad interna de la bañera medidas a la altura de los chorros de aire. El fabricante acepta una variación de 0,64 cm. Hay variaciones en cada producto y las especificaciones están sujetas a cambios. BainUltra® no asume ninguna responsabilidad por los trabajos de preparación realizados antes de que el producto esté en el lugar.