

ESSENCIA DESIGN

72" x 36" x 24" (INDEPENDIENTE)

Essencia evoca la esencia, los aspectos elementales del ser interior

Nº DE PRODUCTO

MODELO	TMU	TUB
Independiente	BESSOFN0T-XX	BESSOFN0N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)		\$10,535
Masaje hidrotermal • Sistema de chorros de aire		
Chorros de aire		46
1 Respaldo con calefacción integrada		Incluido
Control MiaPlus®** (no instalada)		Incluido
Aplicación de control BU-Touch®		Incluido
Geysair® (sistema de chorros de aire caliente)		Incluido
AromaCloud®		N/A
AromaFlow*** BAROMAF NUEVO		\$950
Cromoterapia Illuzio BCHRO6		\$925

TUB		\$7,660
Bañera de remojo		
AromaCloud®		N/A
AromaFlow*** BAROMAF NUEVO		\$950
Cromoterapia Illuzio BCHRO6		\$925
WarmTouchShell® BWTS		\$1,125
Control DOT		Incluido con terapia

CARACTERÍSTICAS

Tipo de instalación de bañera	Independiente		
Número de usuarios	↓	Galones imperiales	46
Galones USA	55		

DESAGÜE Y REBOSADERO INTEGRADO **BOVERINI-XX**

Blanco 01, Cromo 07, Níquel cepillado 09, Níquel pulido 10, Blanco mate con el acabado UltraVelour 32	Incluido / Incluido
---	---------------------

COLOR ESTÁNDAR

	Incluido
Blanco 01	

Essencia Design 7236 con Cromoterapia Illuzio

OPCIONES (SE APLICA RECARGO)

COLOR

	Negro / Blanco 66	\$475
---	-------------------	-------

ACABADO

Acabado mate UltraVelour (solo blanco) BVEL2	\$850
---	-------

DESAGÜE Y REBOSADERO INTEGRADO **BOVERINI-XX**

Negro mate 19, Latón satinado 18	\$120
----------------------------------	-------

ISLAND TUB DRAIN™**

Island Tub Drain™ BISLDD	\$260
Island Tub Drain™ de hierro fundido BISLDDCI	\$310

SI LO REQUIERE EL CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN

Kit de desagüe y rebosadero de latón BDRCOB	\$240
Kit de desagüe de latón BDRCB	\$60



No olvide indicar el acabado **del desagüe y rebosadero integrado**.

* Para TMU, el control debe ser montado en la pared. Los grifos deben ser independientes o montados en la pared.

** Se requiere un Island Tub Drain™ (ITD) cuando **no hay acceso bajo la bañera**.

*** Al pedir un AromaFlow, un desagüe y rebosadero integrado es obligatorio (Se aplica recargo). Especifique el acabado del desagüe.

PARA EL INSTALADOR

ESCANEE
PARA VER EL VIDEO
DE INSTALACIÓN
(3:20 MIN) SOLO EN INGLÉS






ESSENCIA DESIGN (INDEPENDIENTE)



INSTALACIÓN

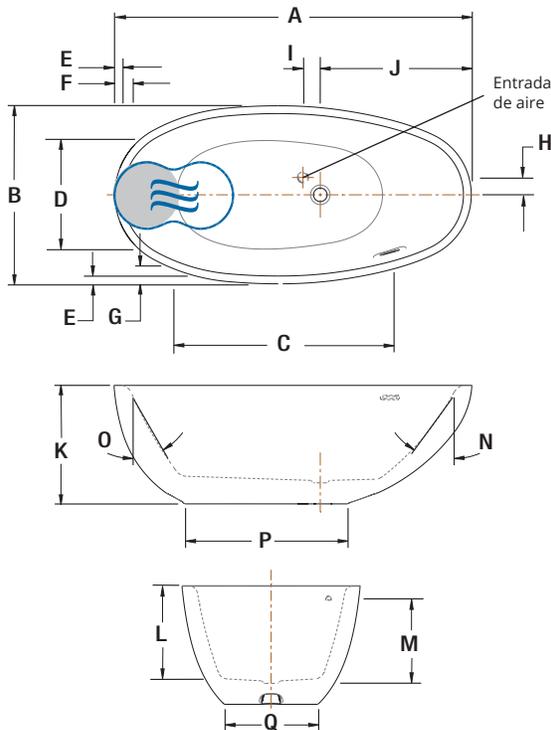

LETRA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
A	Longitud total	72"
B	Ancho total	36"
C	Longitud del pozo de baño (a la altura de los chorros)	44 7/8"
D	Ancho del pozo de baño (a la altura de los chorros)	22 5/8"
E	Ancho del reborde (en la parte superior)	1 5/8"
F	Ancho del reborde (borde redondeado al respaldo)	3 1/2"
G	Ancho del reborde (borde redondeado lateral)	3 1/8"
H	Centro del desagüe hasta la entrada de aire (eje longitudinal)	3 1/2"
I	Centro del desagüe hasta la entrada de aire (eje transversal)	3 1/2"
J	Centro del desagüe hasta el borde del reborde	30 1/2"
K	Altura de la bañera	24"
L	Altura desde el fondo de la bañera hasta el reborde superior	19 1/4"
M	Nivel máximo de agua Nivel máximo de agua con AromaFlow	16 3/4" 13 3/4"
N	Pendiente	40°
O	Pendiente del respaldo	29°
P	Longitud de la base	32 3/8"
Q	Anchura de la base	19"

● Indica el respaldo calefactado (TMU)

☞ Indica la posición del WarmTouchShell® (TUB)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Suministro de agua caliente	El suministro de agua caliente requerido debe ser el 70% de la capacidad de agua de la bañera o mayor.
Turbina	El acceso a la turbina debe ser de al menos 18" x 22". La conexión estándar es de 20 A, 120 V, 60 hz , línea especial con un interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI). Para opción adicional, se necesita una segunda línea de 15 A, 120 V, 60 hz , línea especial con un GFCI. Salida de aire mínima: 2" x 4".
Otros	<ul style="list-style-type: none"> - El Geysair se encuentra del mismo lado que el respaldo calefactado. NO debe ser reubicado. Debe ser accesible y estar conectado al suministro de agua caliente. - Los grifos deberán ser independientes o estar montados en la pared. - La turbina puede instalarse a distancia. - TMU: El control debe estar montado en la pared. - El nivel de agua será más bajo cuando se instale un AromaFlow.

Nuestros productos deben ser instalados por profesionales certificados solo y de acuerdo con nuestro **Manual del usuario**, así como códigos y reglamentos de construcción federales, estatales y locales.

Las especificaciones mostradas indican la dimensión del borde exterior y la dimensión de la capacidad interna de la bañera medidas a la altura de los chorros de aire. El fabricante acepta una variación de 0,64 cm. Hay variaciones en cada producto y las especificaciones están sujetas a cambios. BainUltra® no asume ninguna responsabilidad por los trabajos de preparación realizados antes de que el producto esté en el lugar.

Plantilla de corte	# 90000071
Peso aproximado de envío	305 lb
Potencia de la turbina	550 W
Calentador de aire	600 W
GARANTÍA	
Controles-LED-Geysair*	5 años
Bañera y turbina*	20 años

* Se aplican algunas restricciones | www.bainultra.com/es : página GARANTÍA