

# ESSENCIA OVAL 7236

72" x 36" x 25"

Essencia evoca la esencia, los aspectos elementales del ser interior



## Nº DE PRODUCTO

MODELO	TMU	TUB
	BESSOD00T-XX	BESSOD00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)	
Masaje hidrotermal • Sistema de chorros de aire	<b>\$6,425</b>
Chorros de aire	50
1 Respaldo y reposacabezas calefaccionados	Incluido
Control MiaPlus**	Incluido
Aplicación de control BU-Touch® BUTOUCH	\$430
Geysair® (sistema de chorros de aire caliente)	Incluido
AromaCloud® BAROMAC	\$490
AromaFlow** BAROMAF <b>NUEVO</b>	\$950
Cromoterapia Illuzio BCHRO6	\$925

TUB	
Bañera de remojo	<b>\$4,525</b>
AromaCloud® BAROMAC	\$490
AromaFlow** BAROMAF <b>NUEVO</b>	\$950
Cromoterapia Illuzio BCHRO6	\$925
WarmTouchShell® BWTS	\$1,125
Control DOT	Incluido con terapia

## CARACTERÍSTICAS

Tipo de instalación de bañera		En podio	
Número de usuarios	1	V invertida	1
Galones USA	61	Apoyabrazos	2
Galones imperiales	51	Barras de sujeción (mismo color)	2
Asiento elevado	1	Reposapiés	Incluido

## DESAGÜE Y REBOSADERO 16" X 35" BOVER16I-XX

Blanco 01, Cromo 07, Níquel cepillado 09, Níquel pulido 10, Bronce aceitado 11	Instalado / Incluido
--	----------------------

## COLOR ESTÁNDAR

Blanco 01	Incluido
-----------	----------

## OPCIONES (SE APLICA RECARGO)

### ACABADO

Acabado mate UltraVelour (solo blanco) BVEL2	\$850
--	-------

### BARRA DE SUJECCIÓN DE ACRÍLICO TRANSPARENTE BGBG10-XX

Con insertos de Cromo 07 o Níquel cepillado 09	\$60
--	------

### DESAGÜE Y REBOSADERO INTEGRADO BOVERINI-XX

Blanco 01, Cromo 07, Níquel cepillado 09, Níquel pulido 10, Bronce aceitado 11	\$235
--	-------

Negro mate 19, Latón satinado 18	\$355
----------------------------------	-------

### SI LO REQUIERE EL CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN

Kit de desagüe y rebosadero de latón con cable de 16" x 35" BOVERBR	\$240
---	-------




\* Para TMU, el control debe estar montado en la pared. Los grifos no pueden instalarse en el reborde de la bañera.

\*\* Solo al pedir un AromaFlow, un desagüe y rebosadero integrados es obligatorio (Se aplica recargo). Especifique el acabado del desagüe. Con un AromaFlow, las barras de sujeción incluidas no se pueden instalar.



ESSENCIA OVAL 7236

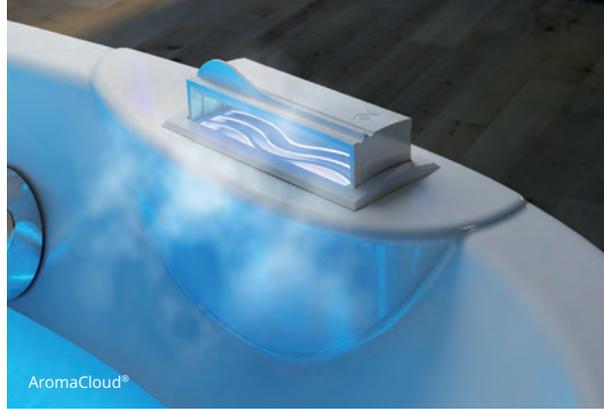


AromaCloud®



Respaldo en V invertida

INSTALACIÓN

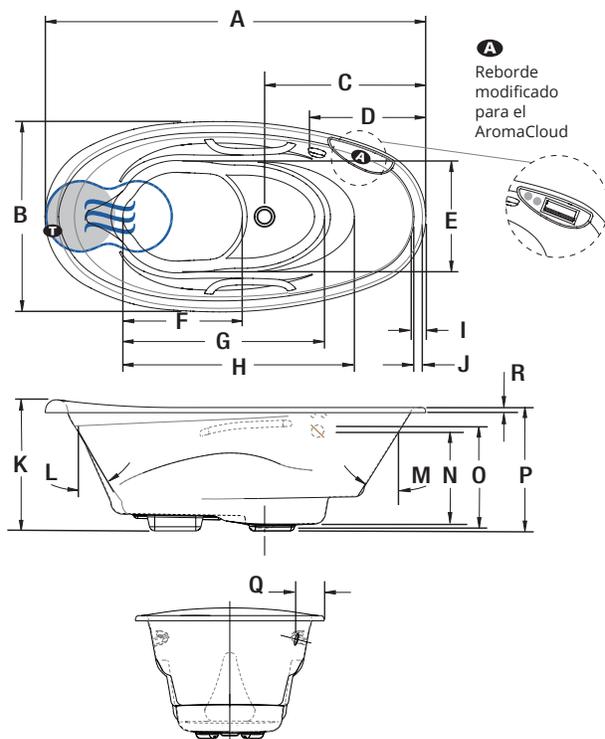

LETRA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
A	Longitud total	72"
B	Ancho total	36"
C	Borde exterior hasta el centro del desagüe	30 1/2"
D	Borde exterior hasta el rebosadero	20 1/2"
E	Ancho del pozo de baño	21"
F	Longitud del asiento elevado	22 5/8"
G	Largo de la capacidad interna en el fondo	38"
H	Longitud del pozo de baño	45 1/4"
I	Ancho del reborde (en la parte superior)	2 5/8"
J	Ancho del reborde (rebordo elevado)	1 1/2"
K	Altura total al reposacabezas	24 7/8"
L	Pendiente del respaldo	30°
M	Pendiente on drain side	32°
N	Nivel máximo de agua (desagüe y rebosadero 16" x 35") Nivel máximo de agua con AromaFlow	16 5/8" 16 9/16"
O	Altura del desagüe hasta el centro del rebosadero	18 3/8"
P	Altura de la parte inferior de la bañera hasta la parte superior del reborde	23 1/2"
Q	Dimensión mínima del grifo	6 3/8"
R	Altura del reborde del lado del reposapiés	1"

- A** Posición del AromaCloud
- T** Posición de la turbina (TMU)
- Indica el respaldo calefaccionado (TMU)
- ☞ Indica la posición del WarmTouchShell® (TUB)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Suministro de agua caliente</b>	El suministro de agua caliente requerido debe ser el 70% de la capacidad de agua de la bañera o mayor.
<b>Turbina</b>	El acceso a la turbina debe ser de al menos 18" x 22". <b>La conexión estándar es de 20 A, 120 V, 60 hz</b> , línea especial con un interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI). <b>Para opción adicional, se necesita una segunda línea de 15 A, 120 V, 60 hz</b> , línea especial con un GFCI. Salida de aire mínima: 2" x 4".
<b>Otros</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El Geysair se encuentra del mismo lado que el respaldo calefaccionado. <b>NO debe ser reubicado.</b> Debe ser accesible y estar <b>conectado al suministro de agua caliente.</b></li> <li>- Los grifos no pueden instalarse en el reborde de la bañera.</li> <li>- TMU: El control debe estar montado en la pared. - TUB: Controles DOT estan al lado del AromaCloud®.</li> <li>- El nivel de agua será mas bajo cuando se instale un AromaFlow.</li> </ul>

Nuestros productos deben ser instalados por profesionales certificados solo y de acuerdo con nuestro **Manual del usuario**, así como códigos y reglamentos de construcción federales, estatales y locales.

<b>Plantilla de corte</b>	# 90000056
<b>Peso aproximado de envío</b>	146 lb
<b>Potencia de la turbina</b>	550 W
<b>Calentador de aire</b>	600 W
<b>GARANTÍA</b>	
Controles-LED-Geysair*	5 años
Bañera y turbina*	20 años

\* Se aplican algunas restricciones | [www.bainultra.com/es](http://www.bainultra.com/es) : página GARANTÍA

Las especificaciones mostradas indican la dimensión del borde exterior y la dimensión de la capacidad interna de la bañera medidas a la altura de los chorros de aire. El fabricante acepta una variación de 0,64 cm. Hay variaciones en cada producto y las especificaciones están sujetas a cambios. BainUltra® no asume ninguna responsabilidad por los trabajos de preparación realizados antes de que el producto esté en el lugar.