

ESSENCIA OVAL 7236

72" x 36" x 27" (INDEPENDIENTE)

Essencia evoca la esencia, los aspectos elementales del ser interior



Nº DE PRODUCTO

MODELO	TMU	TUB
Independiente	BESSOF00T-XX	BESSOF00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)	
Masaje hidrotermal • Sistema de chorros de aire	\$10,995
Chorros de aire	46
1 Respaldo y reposacabezas caleccionados	Incluido
Control MiaPlus®*	Incluido
Aplicación de control BU-Touch®	Incluido
Geysair® (sistema de chorros de aire caliente)	Incluido
AromaCloud®*** BAROMAC	\$490
AromaFlow®**** BAROMAF NUEVO	\$950
Cromoterapia Illuzio BCHRO6	\$925

TUB	
Bañera de remojo	\$7,960
AromaCloud®*** BAROMAC	\$490
AromaFlow®**** BAROMAF NUEVO	\$950
Cromoterapia Illuzio BCHRO6	\$925
WarmTouchShell® BWTS	\$1,125
Control DOT	Incluido con terapia

CARACTERÍSTICAS

Tipo de instalación de bañera		Independiente	
Número de usuarios	1	V invertida	1
Galones USA	61	Apoyabrazos	2
Galones imperiales	51	Barras de sujeción (mismo color)	2
Asiento elevado	1	Reposapiés	Incluido

DESAGÜE Y REBOSADERO 16" X 35" BOVER16I-XX

Blanco 01, Cromo 07, Níquel cepillado 09, Níquel pulido 10, Bronce aceitado 11	Instalado / Incluido
--	----------------------

COLOR ESTÁNDAR

Blanco 01	Incluido
-----------	----------

OPCIONES (SE APLICA RECARGO)

BARRA DE SUJECIÓN DE ACRÍLICO TRANSPARENTE BGBG10-XX

Con insertos de Cromo 07 o Níquel cepillado 09	\$60
--	------

ISLAND TUB DRAIN™***

Island Tub Drain™ BISLDD	\$260
Island Tub Drain™ de hierro fundido BISLDDCI	\$310

SI LO REQUIERE EL CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN O INSTALADO CON ITD

Kit de desagüe y rebosadero de latón con cable de 16" x 35" BOVERBR	\$240
---	-------



No olvide que este baño está disponible **solo en blanco**. No olvide indicar el acabado **del desagüe y rebosadero**.

* Para TMU, el control debe ser montado en la pared. Los grifos deben ser independientes o montados en la pared.

** El AromaCloud se encuentra integrado en el reborde (instalado en fábrica).

*** Se requiere un Island Tub Drain™ (ITD) cuando **no hay acceso bajo la bañera**. El ITD solo está disponible con el kit de desagüe y rebosadero de latón con cable de 16" x 35".

**** Al pedir un AromaFlow, un desagüe y rebosadero integrado es obligatorio (Se aplica recargo). Especifique el acabado del desagüe.

PARA EL INSTALADOR

ESCANEE
PARA VER EL VIDEO
DE INSTALACIÓN
(3:20 MIN) SOLO EN INGLÉS






ESSENCIA OVAL 7236 (INDEPENDIENTE)



INSTALACIÓN

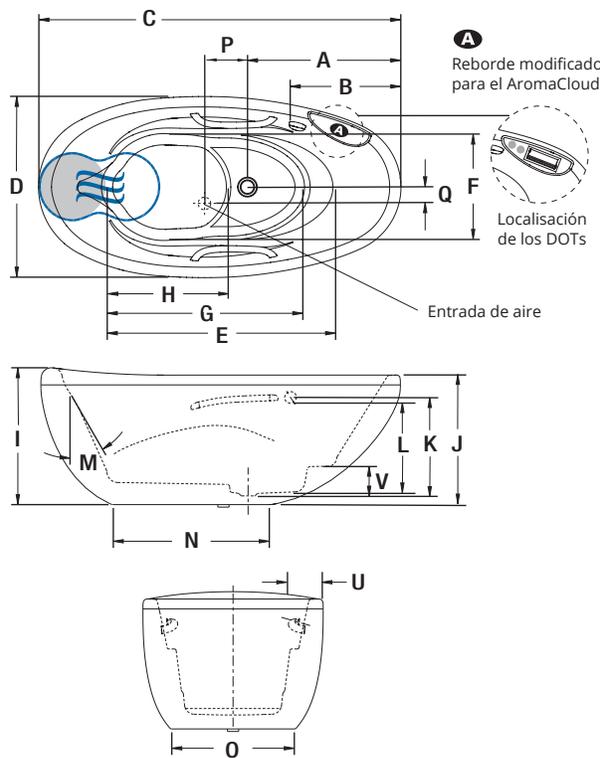

LETRA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
A	Borde exterior hasta el centro del desagüe	30 1/2"
B	Borde exterior hasta el rebosadero	20 1/2"
C	Longitud total	72"
D	Ancho total	36"
E	Longitud del pozo de baño	45 1/4"
F	Ancho del pozo de baño	21"
G	Largo de la capacidad interna en el fondo	38"
H	Longitud del asiento elevado	22 5/8"
I	Altura total al reposacabezas	27 3/8"
J	Altura de la parte inferior de la bañera hasta la parte superior del rebosadero	26"
K	Altura del desagüe hasta el centro del rebosadero	18 3/8"
L	Nivel máximo de agua (desagüe y rebosadero 16" x 35") Nivel máximo de agua con AromaFlow	16 5/8" 16 9/16"
M	Pendiente del respaldo	30°
N	Longitud de la base	32 3/8"
O	Anchura de la base	19"
P	Centro del desagüe hasta la entrada de aire	7 7/16"
Q	Centro del desagüe hasta la entrada de aire	2 1/2"
U	Alcance mínimo del grifo	6 3/8"
V	Altura del reposapiés	5 1/2"

A Posición del AromaCloud Indica la posición del WarmTouchShell® (TUB)
 Indica el respaldo calefaccionado (TMU)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Suministro de agua caliente	El suministro de agua caliente requerido debe ser el 70% de la capacidad de agua de la bañera o mayor.
Turbina	El acceso a la turbina debe ser de al menos 18" x 22". La conexión estándar es de 20 A, 120 V, 60 Hz , línea especial con un interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI). Para opción adicional, se necesita una segunda línea de 15 A, 120 V, 60 Hz , línea especial con un GFCI. Salida de aire mínima: 2" x 4".
Otros	<ul style="list-style-type: none"> - El Geysair se encuentra del mismo lado que el respaldo calefaccionado. NO debe ser reubicado. Debe ser accesible y estar conectado al suministro de agua caliente. - Los grifos deberán ser independientes o estar montados en la pared. - La turbina puede instalarse a distancia. - TMU: El control debe estar montado en la pared. - TUB: Controles DOT están al lado del AromaCloud®. - El nivel de agua será más bajo cuando se instale un AromaFlow.

Nuestros productos deben ser instalados por profesionales certificados solo y de acuerdo con nuestro **Manual del usuario**, así como códigos y reglamentos de construcción federales, estatales y locales.

Plantilla de corte	# 90000056
Peso aproximado de envío	305 lb
Potencia de la turbina	550 W
Calentador de aire	600 W
GARANTÍA	
Controles-LED-Geysair*	5 años
Bañera y turbina*	20 años

* Se aplican algunas restricciones | www.bainultra.com/es : página GARANTIA

Las especificaciones mostradas indican la dimensión del borde exterior y la dimensión de la capacidad interna de la bañera medidas a la altura de los chorros de aire. El fabricante acepta una variación de 0,64 cm. Hay variaciones en cada producto y las especificaciones están sujetas a cambios. BainUltra® no asume ninguna responsabilidad por los trabajos de preparación realizados antes de que el producto esté en el lugar.