

# EVANESCENCE 5936

59" x 36" x 28" (INDEPENDIENTE)

*Evanescence significa "estado de transformación". La colección es una invitación a convertir su espacio de relajación en un santuario de lujo y bienestar*



## Nº DE PRODUCTO

MODELO	TMU	TUB
Independiente	BEVFOF00T-XX	BEVFOF00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)	
Masaje hidrotermal • Sistema de chorros de aire	<b>\$9,325</b>
Chorros de aire	35
1 Respaldo y reposacabezas caleccionados	Incluido
Control MiaPlus**	Incluido
Aplicación de control BU-Touch®	Incluido
Geysair® (sistema de chorros de aire caliente)	Incluido
AromaCloud®	N/A
AromaFlow*** <b>BAROMAF NUEVO</b>	\$950
Cromoterapia Illuzio <b>BCHRO6</b>	\$925

TUB	
Bañera de remojo	<b>\$6,735</b>
AromaCloud®	N/A
AromaFlow*** <b>BAROMAF NUEVO</b>	\$950
Cromoterapia Illuzio <b>BCHRO6</b>	\$925
WarmTouchShell® <b>BWTS</b>	\$1,125
Control DOT	Incluido con terapia

## CARACTERÍSTICAS

Tipo de instalación de bañera	Independiente		
Número de usuarios		Galones imperiales	41
Galones USA	49	Raised headrest	1

## DESAGÜE Y REBOSADERO INTEGRADO **BOVERINI-XX**

Blanco <b>01</b> , Cromo <b>07</b> , Níquel cepillado <b>09</b> , Níquel pulido <b>10</b> , Blanco mate con el acabado UltraVelour <b>32</b>	Instalado / Incluido
--	----------------------

## COLOR ESTÁNDAR

	Incluido
Blanco <b>01</b>	

## OPCIONES (SE APLICA RECARGO)

### COLOR

	Negro / Blanco <b>66</b>	\$475
--	--------------------------	-------

### ACABADO

Acabado mate UltraVelour (solo blanco) <b>BVEL2</b>	\$850
---	-------

### APOYABRAZOS UNIVERSALES **BGBGU-XX**

Blanco <b>01</b>	\$750
------------------	-------

### DESAGÜE Y REBOSADERO INTEGRADO **BOVERINI-XX**

Negro mate <b>19</b> , Latón satinado <b>18</b>	\$120
---	-------

### ISLAND TUB DRAIN™\*\*

Island Tub Drain™ <b>BISLDD</b>	\$260
Island Tub Drain™ de hierro fundido <b>BISLDDCI</b>	\$310

### SI LO REQUIERE EL CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN

Kit de desagüe y rebosadero de latón <b>BDRCOB</b>	\$240
Kit de desagüe de latón <b>BDRCB</b>	\$60



No olvide indicar el acabado **del desagüe y rebosadero integrado**.

\* Para TMU, el control debe ser montado en la pared. Los grifos deben ser independientes o montados en la pared.

\*\* Se requiere un Island Tub Drain™ (ITD) cuando **no hay acceso bajo la bañera**.

\*\*\* Al pedir un AromaFlow, un desagüe y rebosadero integrado es obligatorio (Se aplica recargo). Especifique el acabado del desagüe.

## PARA EL INSTALADOR

**ESCANEE**  
PARA VER EL VIDEO  
DE INSTALACIÓN  
(3:20 MIN) SOLO EN INGLÉS






**EVANESCENCE 5936 (INDEPENDIENTE)**



**INSTALACIÓN**

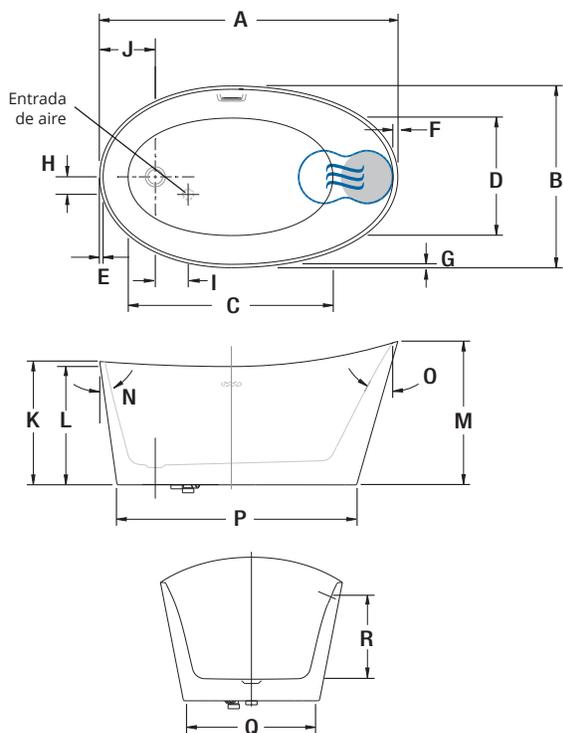

LETRA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
A	Longitud total	59"
B	Ancho total	36"
C	Longitud del pozo de baño	41 1/2"
D	Ancho del pozo de baño	23 7/8"
E	Ancho del reborde (lado del desagüe)	1"
F	Ancho del reborde hasta el reposacabezas	1 1/8"
G	Ancho del reborde	1 1/8"
H	Centro del desagüe hasta la entrada de aire	3 1/2"
I	Centro del desagüe hasta la entrada de aire	6 1/2"
J	Borde exterior hasta el centro del desagüe de la bañera	11"
K	Altura total	24 1/2"
L	Altura mínima de la bañera (al centro de la bañera)	23 1/2"
M	Altura total al reposacabezas	28 1/2"
N	Pendiente por el lado del desagüe	12°
O	Pendiente del respaldo	31°
P	Longitud de la base	47 3/8"
Q	Anchura de la base	26 7/8"
R	Nivel máximo de agua Nivel máximo de agua con AromaFlow	15 7/8" 15 5/16"

- Indica el respaldo calefactado (TMU)
- ☞ Indica la posición del WarmTouchShell® (TUB)

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>Suministro de agua caliente</b>	El suministro de agua caliente requerido debe ser el 70% de la capacidad de agua de la bañera o mayor.
<b>Turbina</b>	El acceso a la turbina debe ser de al menos 18" x 22". <b>La conexión estándar es de 20 A, 120 V, 60 Hz</b> , línea especial con un interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI). <b>Para opción adicional, se necesita una segunda línea de 15 A, 120 V, 60 Hz</b> , línea especial con un GFCI. Salida de aire mínima: 2" x 4".
<b>Otros</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El Geysair se encuentra del mismo lado que el respaldo calefactado. <b>NO debe ser reubicado.</b> Debe ser accesible y estar <b>conectado al suministro de agua caliente.</b></li> <li>- Los grifos deberán ser independientes o estar montados en la pared.</li> <li>- La turbina puede <b>instalarse a distancia.</b> - El control no puede instalarse en el reborde de la bañera.</li> <li>- El nivel de agua variará cuando se instale un AromaFlow.</li> </ul>

Nuestros productos deben ser instalados por profesionales certificados solo y de acuerdo con nuestro **Manual del usuario**, así como códigos y reglamentos de construcción federales, estatales y locales.

<b>Plantilla de corte</b>	# 90000069
<b>Peso aproximado de envío</b>	220 lb
<b>Potencia de la turbina</b>	550 W
<b>Calentador de aire</b>	600 W
<b>GARANTÍA</b>	
Controles-LED-Geysair*	5 años
Bañera y turbina*	20 años

\* Se aplican algunas restricciones | [www.bainultra.com/es](http://www.bainultra.com/es) : página GARANTÍA

Las especificaciones mostradas indican la dimensión del borde exterior y la dimensión de la capacidad interna de la bañera medidas a la altura de los chorros de aire. El fabricante acepta una variación de 0,64 cm. Hay variaciones en cada producto y las especificaciones están sujetas a cambios. BainUltra® no asume ninguna responsabilidad por los trabajos de preparación realizados antes de que el producto esté en el lugar.