

ORIGAMI 6032 SERIE ORIGINAL

60" x 32" x 21"

El arte tradicional japonés de doblar el papel en formas simbólicas es la inspiración de la colección Origami, que se distingue por sus líneas limpias y su versatilidad

Nº DE PRODUCTO

Reborde delgado 1/2"

MODELO	TMU	TUB
Reborde de 3 1/4"	BOODRI00T-XX	BOODRI00N-XX
Reborde de 2"	BOODRI20T-XX	BOODRI20N-XX
Reborde delgado	BOODRI10T-XX	BOODRI10N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)

Masaje hidrotermal • Sistema de chorros de aire

\$5,820

Chorros de aire	38
1 Respaldo con calefacción integrada	Incluido
Control MiaPlus®	Incluido
Aplicación de control BU-Touch® BUTOUCH	\$430
Geysair® (sistema de chorros de aire caliente)	Incluido
AromaCloud®** BAROMAC	\$490
AromaFlow*** BAROMAF NUEVO	\$950
Cromoterapia Illuzio BCHRO6	\$925

TUB

Bañera de remojo

\$3,090

AromaCloud®** BAROMAC	\$490
AromaFlow*** BAROMAF NUEVO	\$950
Cromoterapia Illuzio BCHRO6	\$925
WarmTouchShell® BWTS	\$1,125
Control DOT	Incluido con terapia

CARACTERÍSTICAS

Tipo de instalación de bañera	En podio: 1/2", 2" & 3 1/4" y De alcoba (3 paredes): 2"		
Número de usuarios	2	Galones imperiales	40
Galones USA	48		
COLOR ESTÁNDAR			
 Blanco 01			Incluido

OPCIONES (SE APLICA RECARGO)

ACABADO

Acabado mate UltraVelour (solo blanco) BVEL1 \$650

APOYABRAZOS UNIVERSALES BGBGU-XX

Blanco 01 \$750

FALDÓN (solo con reborde de 2")

MULTIFIT BSMUL-XX

SJ-1 BSJ1-XX

Blanco 01 \$600 \$715

BRIDA DE AZULEJO (solo con reborde de 2") (especificar derecha o izquierda)

Ordenada con bañera (no instalada) BTILEN \$75

Instalada en fábrica. Derecha BTILER, Izquierda BTILEL, Instalación especial BTILEO \$155

DESAGÜE Y REBOSADERO

16" x 35"

BOVER16-XX

INTEGRADO

BOVERIN-XX

Cromo 07	\$260	\$235
Blanco 01	\$290	\$235
Blanco mate con el acabado UltraVelour 32	N/A	\$235
Níquel cepillado 09, Níquel pulido 10	\$400	\$235
Bronce aceitado 11	\$400	N/A
Negro mate 19, Latón satinado 18	N/A	\$355

SI LO REQUIERE EL CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN

Kit de desagüe y rebosadero de latón** BDRCOB	\$240
Kit de desagüe de latón** BDRCB	\$60
Kit de desagüe y rebosadero de latón con cable de 16" x 35" BOVERBR	\$240



No olvide indicar la altura del reborde (1/2", 2" o 3 1/4").

Reborde delgado disponible solo para instalación en podio.

* El AromaCloud se encuentra integrado en el reborde (instalado en fábrica).

** Cuando se ordena con desagüe y rebosadero.

*** Al pedir un AromaFlow, un desagüe y rebosadero integrado es obligatorio (Se aplica recargo). Especifique el acabado del desagüe.






ORIGAMI 6032 SERIE ORIGINAL



Reborde de 3 1/4"

INSTALACIÓN

- A** Cuando se ordena una brida de azulejo, el AromaCloud se instala automáticamente en el lado opuesto.

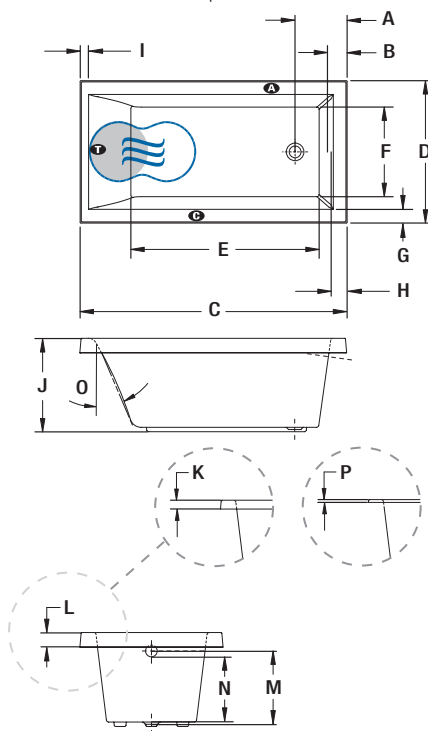

LETRA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
A	Borde exterior hasta el centro del desagüe	11 5/8"
B	Borde exterior hasta el rebosadero	4 1/4"
C	Longitud total (con reborde delgado de 1/2") Longitud total (con reborde de 2") Longitud total (con reborde de 3 1/4")	59 3/4" 60" 60 1/4"
D	Ancho total (con reborde delgado de 1/2") Ancho total (con reborde de 2") Ancho total (con reborde de 3 1/4")	31 5/8" 31 7/8" 32 1/8"
E	Longitud del pozo de baño	42 5/8"
F	Ancho del pozo de baño	20 3/8"
G	Ancho del reborde	3 5/8"
H	Ancho del reborde (lado del desagüe)	3 7/8"
I	Ancho del reborde del respaldo	2"
J	Altura de la parte inferior de la bañera hasta la parte superior del reborde	21"
K	Altura de la parte inferior hasta la parte superior del reborde	2"
L	Altura de la parte inferior hasta la parte superior del reborde	3 1/4"
M	Altura del desagüe hasta el centro del rebosadero	16 1/8"
N	Nivel máximo de agua (desagüe y rebosadero 16" x 35") Nivel máximo de agua (desagüe y rebosadero integrado) Nivel máximo de agua con AromaFlow	14 1/4" 15 1/4" 14 3/4"
O	Pendiente del respaldo	24°
P	Altura de la parte inferior hasta la parte superior del reborde	1/2"

- A** Posición del AromaCloud
C Posición del control instalado en fábrica (Mia® o DOT)
T Posición de la turbina (TMU)
● Indica el respaldo calefaccionado (TMU)
☁ Indica la posición del WarmTouchShell® (TUB)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Suministro de agua caliente	El suministro de agua caliente requerido debe ser el 70% de la capacidad de agua de la bañera o mayor.
Turbina	El acceso a la turbina debe ser de al menos 18" x 22". La conexión estándar es de 20 A, 120 V, 60 hz, línea especial con un interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI). Para opción adicional, se necesita una segunda línea de 15 A, 120 V, 60 hz, línea especial con un GFCI. Salida de aire mínima: 2" x 4".
Otros	- El Geysair se encuentra del mismo lado que el respaldo calefaccionado. NO debe ser reubicado. Debe ser accesible y estar conectado al suministro de agua caliente. - Brida de azulejo opcional solo con reborde de 2" (especificar derecha o izquierda). - El nivel de agua variará cuando se instale un AromaFlow, o el desagüe y rebosadero integrado.

Nuestros productos deben ser instalados por profesionales certificados solo y de acuerdo con nuestro Manual del usuario, así como códigos y reglamentos de construcción federales, estatales y locales.

Plantilla de corte	# 90000048
Peso aproximado de envío	130 lb
Potencia de la turbina	550 W
Calentador de aire	600 W
GARANTÍA	
Controles-LED-Geysair*	5 años
Bañera y turbina*	20 años

* Se aplican algunas restricciones | www.bainultra.com/es : página GARANTÍA

Las especificaciones mostradas indican la dimensión del borde exterior y la dimensión de la capacidad interna de la bañera medidas a la altura de los chorros de agua. El fabricante acepta una variación de 0,64 cm. Hay variaciones en cada producto y las especificaciones están sujetas a cambios. BainUltra® no asume ninguna responsabilidad por los trabajos de preparación realizados antes de que el producto esté en el lugar.