

ORIGAMI 6632 SERIE ORIGINAL

66" x 32" x 21"

El arte tradicional japonés de doblar el papel en formas simbólicas es la inspiración de la colección Origami, que se distingue por sus líneas limpias y su versatilidad



Reborde de 3 1/4"

Nº DE PRODUCTO

MODELO	TMU	TUB
Reborde de 3 1/4"	BOOIRI00T-XX	BOOIRI00N-XX
Reborde de 2"	BOOIRI20T-XX	BOOIRI20N-XX
Reborde delgado	BOOIRI10T-XX	BOOIRI10N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)

Masaje hidrotermal • Sistema de chorros de aire

\$6,180

Chorros de aire	45
1 Respaldo con calefacción integrada	Incluido
Control MiaPlus®	Incluido
Aplicación de control BU-Touch® BUTOUCH	\$430
Geysair® (sistema de chorros de aire caliente)	Incluido
AromaCloud®** BAROMAC	\$490
AromaFlow*** BAROMAF NUEVO	\$950
Cromoterapia Illuzio BCHRO6	\$925

TUB

Bañera de remojo

\$3,340

AromaCloud®** BAROMAC	\$490
AromaFlow*** BAROMAF NUEVO	\$950
Cromoterapia Illuzio BCHRO6	\$925
WarmTouchShell® BWTS	\$1,125
Control DOT	Incluido con terapia

CARACTERÍSTICAS

Tipo de instalación de bañera	En podio: 1/2", 2" y 3 1/4" y De alcoba (3 paredes): 2"
Número de usuarios	Galones imperiales 41
Galones USA	49

COLOR ESTÁNDAR

	Incluido
Blanco 01	

OPCIONES (SE APLICA RECARGO)

ACABADO

Acabado mate UltraVelour (solo blanco) **BVEL1** \$650

APOYABRAZOS UNIVERSALES **BGBGU-XX**

Blanco 01 \$750

FALDÓN (solo con reborde de 2")

MULTIFIT

BSMUL-XX

SJ-1

BSJ1-XX

Blanco 01 \$600 \$715

BRIDA DE AZULEJO (solo con reborde de 2") (especificar derecha o izquierda)

Ordenada con bañera (no instalada) **BTILEN** \$75

Instalada en fábrica. Derecha **BTILER**, Izquierda **BTILEL**, Instalación especial **BTILEO** \$155

DESAGÜE Y REBOSADERO

16" x 35" INTEGRADO
BOVER16-XX BOVERIN-XX

Cromo 07 \$260 \$235

Blanco 01 \$290 \$235

Blanco mate con el acabado UltraVelour 32 N/A \$235

Níquel cepillado 09, Níquel pulido 10 \$400 \$235

Bronce aceitado 11 \$400 N/A

Negro mate 19, Latón satinado 18 N/A \$355

SI LO REQUIERE EL CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN

Kit de desagüe y rebosadero de latón** **BDRCOB** \$240

Kit de desagüe de latón** **BDRCB** \$60

Kit de desagüe y rebosadero de latón con cable de 16" x 35" **BOVERBR** \$240



No olvide indicar la altura del reborde (1/2", 2" o 3 1/4").


Reborde delgado disponible solo para instalación en podio.

* El AromaCloud se encuentra integrado en el reborde (instalado en fábrica).

** Cuando se ordena con desagüe y rebosadero.

*** Al pedir un AromaFlow, un desagüe y rebosadero integrado es obligatorio (Se aplica recargo). Especifique el acabado del desagüe.



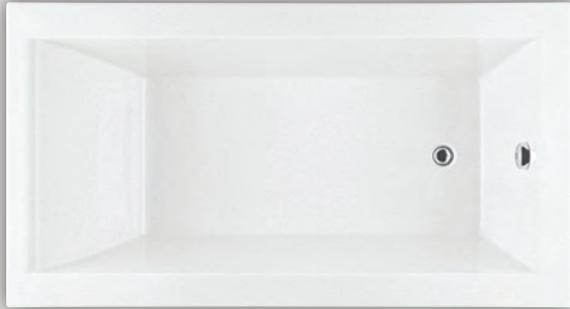


ORIGAMI 6632 SERIE ORIGINAL



Reborde delgado 1/2"

INSTALACIÓN

A Cuando se ordena una brida de azulejo, el AromaCloud se instala automáticamente en el lado opuesto.

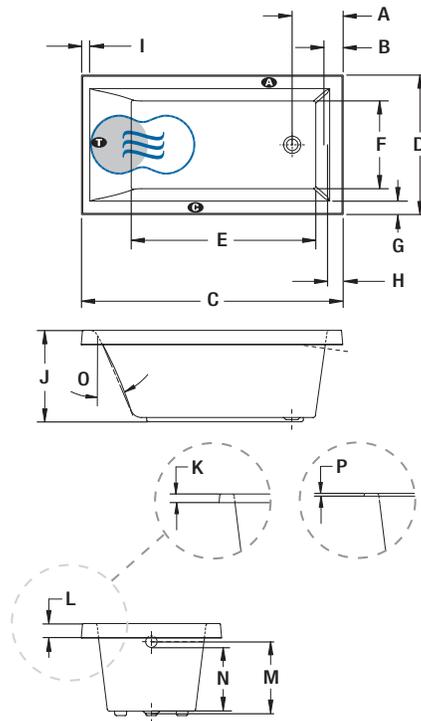

LETRA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
A	Borde exterior hasta el centro del desagüe	11 1/4"
B	Borde exterior hasta el rebosadero	4 1/8"
C	Longitud total (con reborde delgado de 1/2")	65 5/8"
	Longitud total (con reborde de 2")	65 7/8"
	Longitud total (con reborde de 3 1/4")	66"
D	Ancho total (con reborde delgado de 1/2")	31 5/8"
	Ancho total (con reborde de 2")	31 7/8"
	Ancho total (con reborde de 3 1/4")	32"
E	Longitud del pozo de baño	49 1/2"
F	Ancho del pozo de baño	20 7/8"
G	Ancho del reborde	3 5/8"
H	Ancho del reborde	3 5/8"
I	Ancho del reborde del respaldo	1 3/8"
J	Altura de la parte inferior de la bañera hasta la parte superior del reborde	21"
K	Altura de la parte inferior hasta la parte superior del reborde	2"
L	Altura de la parte inferior hasta la parte superior del reborde	3 1/4"
M	Altura del desagüe hasta el centro del rebosadero	15 1/2"
N	Nivel máximo de agua (desagüe y rebosadero 16" x 35")	13 7/8"
	Nivel máximo de agua (desagüe y rebosadero integrado)	15"
	Nivel máximo de agua con AromaFlow	14 1/2"
O	Pendiente del respaldo	24°
P	Altura de la parte inferior hasta la parte superior del reborde	1/2"

- A** Posición del AromaCloud **T** Posición de la turbina (TMU)
- G** Posición del control instalado en fábrica (Mia® o DOT)
- Indica el respaldo calefaccionado (TMU)
- ☞ Indica la posición del WarmTouchShell® (TUB)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Suministro de agua caliente	El suministro de agua caliente requerido debe ser el 70% de la capacidad de agua de la bañera o mayor.
Turbina	El acceso a la turbina debe ser de al menos 18" x 22". La conexión estándar es de 20 A, 120 V, 60 Hz , línea especial con un interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI). Para opción adicional, se necesita una segunda línea de 15 A, 120 V, 60 Hz , línea especial con un GFCI. Salida de aire mínima: 2" x 4".
Otros	<ul style="list-style-type: none"> - El Geysair se encuentra del mismo lado que el respaldo calefaccionado. NO debe ser reubicado. Debe ser accesible y estar conectado al suministro de agua caliente. - Brida de azulejo opcional solo con reborde de 2" (especificar derecha o izquierda). - El nivel de agua variará cuando se instale un AromaFlow, o el desagüe y rebosadero integrado.

Nuestros productos deben ser instalados por profesionales certificados solo y de acuerdo con nuestro **Manual del usuario**, así como códigos y reglamentos de construcción federales, estatales y locales.

Plantilla de corte	# 90000047
Peso aproximado de envío	132 lb
Potencia de la turbina	550 W
Calentador de aire	600 W
GARANTÍA	
Controles-LED-Geysair*	5 años
Bañera y turbina*	20 años

* Se aplican algunas restricciones | www.bainultra.com/es : página GARANTÍA

Las especificaciones mostradas indican la dimensión del borde exterior y la dimensión de la capacidad interna de la bañera medidas a la altura de los chorros de aire. El fabricante acepta una variación de 0,64 cm. Hay variaciones en cada producto y las especificaciones están sujetas a cambios. BainUltra® no asume ninguna responsabilidad por los trabajos de preparación realizados antes de que el producto esté en el lugar.