

# ORIGAMI 6636 SERIE ORIGINAL

66" x 36" x 22"

El arte tradicional japonés de doblar el papel en formas simbólicas es la inspiración de la colección Origami, que se distingue por sus líneas limpias y su versatilidad

## Nº DE PRODUCTO

Reborde delgado 1/2"

MODELO	TMU	TUB
Reborde de 4"	BOOLRI00T-XX	BOOLRI00N-XX
Reborde de 2"	BOOLRI20T-XX	BOOLRI20N-XX
Reborde delgado	BOOLRI10T-XX	BOOLRI10N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)	
Masaje hidrotermal • Sistema de chorros de aire	<b>\$6,425</b>
Chorros de aire	40
1 Respaldo con calefacción integrada	Incluido
Control MiaPlus®	Incluido
Aplicación de control BU-Touch® BUTOUCH	\$430
Geysair® (sistema de chorros de aire caliente)	Incluido
AromaCloud®** BAROMAC	\$490
AromaFlow*** BAROMAF <b>NUEVO</b>	\$950
Cromoterapia Illuzio BCHRO6	\$925

TUB	
Bañera de remojo	<b>\$3,370</b>
AromaCloud®** BAROMAC	\$490
AromaFlow*** BAROMAF <b>NUEVO</b>	\$950
Cromoterapia Illuzio BCHRO6	\$925
WarmTouchShell® BWTS	\$1,125
Control DOT	Incluido con terapia

CARACTERÍSTICAS			
Tipo de instalación de bañera	En podio: 1/2", 2" y 4" y De alcoba (3 paredes): 2"		
Número de usuarios		Galones imperiales	52
Galones USA	62		
COLOR ESTÁNDAR			
	Incluido		
Blanco 01			

## OPCIONES (SE APLICA RECARGO)

### ACABADO

Acabado mate UltraVelour (solo blanco) **BVEL1** \$650

### APOYABRAZOS UNIVERSALES BGBGU-XX

Blanco 01 \$750

### FALDÓN (solo con reborde de 2")

**MULTIFIT**  
BSMUL-XX

**SJ-1**  
BSJ1-XX

Blanco 01 \$600 \$715

### BRIDA DE AZULEJO (solo con reborde de 2") (especificar derecha o izquierda)

Ordenada con bañera (no instalada) **BTILEN** \$75

Instalada en fábrica. Derecha **BTILER**, Izquierda **BTILEL**,  
Instalación especial **BTILEO** \$155

### DESAGÜE Y REBOSADERO

**16" x 35" INTEGRADO**  
**BOVER16-XX** **BOVERIN-XX**

Cromo 07 \$260 \$235

Blanco 01 \$290 \$235

Blanco mate con el acabado UltraVelour 32 N/A \$235

Níquel cepillado 09, Níquel pulido 10 \$400 \$235

Bronce aceitado 11 \$400 N/A

Negro mate 19, Latón satinado 18 N/A \$355

### SI LO REQUIERE EL CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN

Kit de desagüe y rebosadero de latón\*\* **BDRCOB** \$240

Kit de desagüe de latón\*\* **BDRCB** \$60

Kit de desagüe y rebosadero de latón con cable de 16" x 35"  
**BOVERBR** \$240



No olvide indicar la altura del reborde (1/2", 2" o 4").

Reborde delgado disponible solo para instalación en podio.

\* El AromaCloud se encuentra integrado en el reborde (instalado en fábrica).

\*\* Cuando se ordena con desagüe y rebosadero.

\*\*\* Al pedir un AromaFlow, un desagüe y rebosadero integrado es obligatorio (Se aplica recargo). Especifique el acabado del desagüe.






## ORIGAMI 6636 SERIE ORIGINAL



Reborde de 4"

### INSTALACIÓN

- A** Cuando se ordena una brida de azulejo, el AromaCloud se instala automáticamente en el lado opuesto.

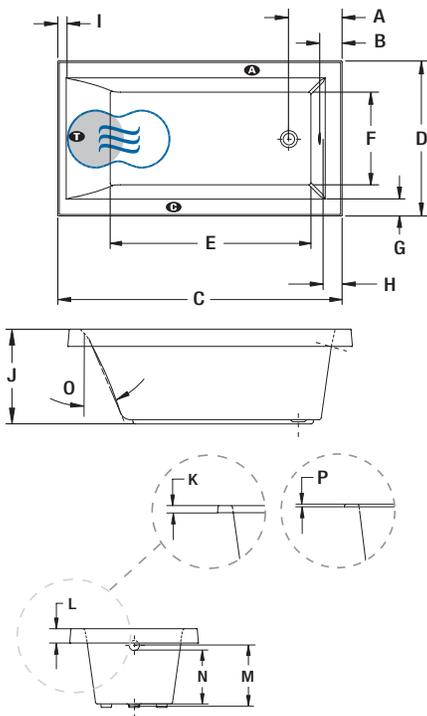

LETRA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
A	Borde exterior hasta el centro del desagüe	12 3/8"
B	Borde exterior hasta el rebosadero	4 5/8"
C	Longitud total (con reborde delgado de 1/2")	65 5/8"
	Longitud total (con reborde de 2")	65 7/8"
	Longitud total (con reborde de 4")	66 1/4"
D	Ancho total (con reborde delgado de 1/2")	35 1/2"
	Ancho total (con reborde de 2")	35 3/4"
	Ancho total (con reborde de 4")	36 1/8"
E	Longitud del pozo de baño	47 1/4"
F	Ancho del pozo de baño	22 1/4"
G	Ancho del reborde	4 1/2"
H	Ancho del reborde (lado del desagüe)	4 1/2"
I	Ancho del reborde del respaldo	1 5/8"
J	Altura de la parte inferior de la bañera hasta la parte superior del reborde	21 7/8"
K	Altura de la parte inferior hasta la parte superior del reborde	2"
L	Altura de la parte inferior hasta la parte superior del reborde	4"
M	Altura del desagüe hasta el centro del rebosadero	17 1/8"
N	Nivel máximo de agua (desagüe y rebosadero 16" x 35")	15 1/2"
	Nivel máximo de agua (desagüe y rebosadero integrado)	17"
	Nivel máximo de agua con AromaFlow	16 1/2"
O	Pendiente del respaldo	24°
P	Altura de la parte inferior hasta la parte superior del reborde	1/2"

- A** Posición del AromaCloud
- C** Posición del control instalado en fábrica (Mia® o DOT)
- T** Posición de la turbina (TMU)
- Indica el respaldo calefactado (TMU)
- ☰ Indica la posición del WarmTouchShell® (TUB)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Suministro de agua caliente</b>	El suministro de agua caliente requerido debe ser el 70% de la capacidad de agua de la bañera o mayor.
<b>Turbina</b>	El acceso a la turbina debe ser de al menos 18" x 22". <b>La conexión estándar es de 20 A. 120 V, 60 Hz</b> , línea especial con un interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI). <b>Para opción adicional, se necesita una segunda línea de 15 A. 120 V, 60 Hz</b> , línea especial con un GFCI. Salida de aire mínima: 2" x 4".
<b>Otros</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El Geysair se encuentra del mismo lado que el respaldo calefactado. <b>NO debe ser reubicado.</b> Debe ser accesible y estar <b>conectado al suministro de agua caliente.</b></li> <li>- Brida de azulejo opcional solo con reborde de 2" (especificar derecha o izquierda).</li> <li>- El nivel de agua variará cuando se instale un AromaFlow, o el desagüe y rebosadero integrado.</li> </ul>

Nuestros productos deben ser instalados por profesionales certificados solo y de acuerdo con nuestro **Manual del usuario**, así como códigos y reglamentos de construcción federales, estatales y locales.

<b>Plantilla de corte</b>	# 90000047
<b>Peso aproximado de envío</b>	135 lb
<b>Potencia de la turbina</b>	550 W
<b>Calentador de aire</b>	600 W
<b>GARANTÍA</b>	
Controles-LED-Geysair*	5 años
Bañera y turbina*	20 años

\* Se aplican algunas restricciones | [www.bainultra.com/es](http://www.bainultra.com/es) : página GARANTÍA

Las especificaciones mostradas indican la dimensión del borde exterior y la dimensión de la capacidad interna de la bañera medidas a la altura de los chorros de aire. El fabricante acepta una variación de 0,64 cm. Hay variaciones en cada producto y las especificaciones están sujetas a cambios. BainUltra® no asume ninguna responsabilidad por los trabajos de preparación realizados antes de que el producto esté en el lugar.