

VIBE 6030

60" x 30" x 19"

Vibe es una colección de bañeras terapéuticas de estilo minimalista y contemporáneo. La colección es perfecta para los habitantes de las ciudades que desean brindar valor y refinamiento a baños más pequeños.



Reborde delgado

De alcoba - Reborde estándar 1 1/2"

Nº DE PRODUCTO

MODELO	TMU	TUB
En podio Reborde estándar 1 1/2"	BVIBRD00T-XX	BVIBRD00N-XX
De alcoba - Izquierda Reborde estándar 1 1/2"	BVIBRB0LT-XX	BVIBRB0LN-XX
De alcoba - Derecha Reborde estándar 1 1/2"	BVIBRB0RT-XX	BVIBRB0RN-XX
Reborde delgado	BVIBRD10T-XX	BVIBRD10N-XX
Reborde delgado - Izquierdo	BVIBRB1LT-XX	BVIBRB1LN-XX
Reborde delgado - Derecho	BVIBRB1RT-XX	BVIBRB1RN-XX

THERMOMASSEUR (TMU)	
Masaje hidrotermal • Sistema de chorros de aire	\$4,895
Chorros de aire	40
1 Respaldo con calefacción integrada	Incluido
Control MiaPlus®	Incluido
Aplicación de control BU-Touch® BUTOUCH	\$430
Geysair® (sistema de chorros de aire caliente)	Incluido
AromaFlow* BAROMAF NUEVO	\$950
Cromoterapia Illuzio BCHRO6	\$925

TUB	
Bañera de remojo	\$2,435
AromaFlow* BAROMAF NUEVO	\$950
Cromoterapia Illuzio BCHRO6	\$925
WarmTouchShell® BWTS	\$1,125
Control DOT	Incluido con terapia

CARACTERÍSTICAS

Tipo de instalación de bañera	En podio y De alcoba (3 paredes)		
Número de usuarios	4	Galones imperiales	36
Galones USA	44	Brida de azulejos integrada	Incluido
DESAGÜE Y REBOSADERO INTEGRADO BOVERINI-XX			
Blanco 01, Cromo 07, Níquel cepillado 09, Níquel pulido 10, Blanco mate con el acabado UltraVelour 32	Instalado / Incluido		
COLOR ESTÁNDAR			
	Incluido		

OPCIONES (SE APLICA RECARGO)

ACABADO

Acabado mate UltraVelour (solo blanco) **BVE1** \$650

APOYABRAZOS UNIVERSALES BGBGU-XX

Blanco 01 \$750

FALDÓN MULTIFIT (reborde estándar 1 1/2" solo) BSMUL-XX

Blanco 01 \$600

DESAGÜE Y REBOSADERO INTEGRADO BOVERINI-XX

Negro mate 19, Latón satinado 18 \$120

SI LO REQUIERE EL CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN

Kit de desagüe y rebosadero de latón **BDRCOB** \$240

Kit de desagüe de latón **BDRCB** \$60

No olvide que la brida de azulejo integrada está disponible sin costo adicional. **Debe especificar la posición del desagüe (derecha o izquierda).** La turbina puede instalarse a distancia en determinadas condiciones. No olvide indicar el acabado del desagüe y rebosadero integrado. No olvide indicar la altura del reborde (1/2" o 1 1/2").

* Al pedir un AromaFlow, un desagüe y rebosadero integrado es obligatorio (Se aplica recargo). Especifique el acabado del desagüe.




VIBE 6030




INSTALACIÓN


El control siempre debe instalarse en el lado opuesto de la brida de azulejo.

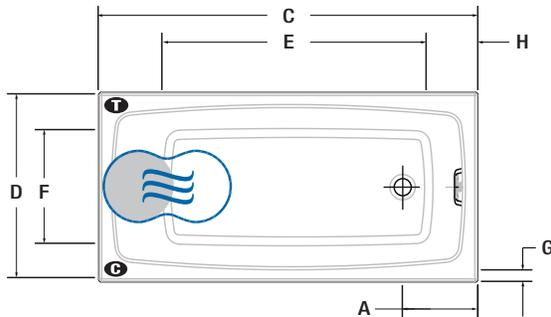

Sin brida de azulejo

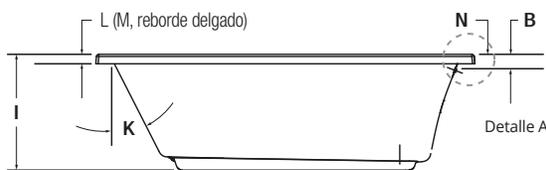

Con brida de azulejo

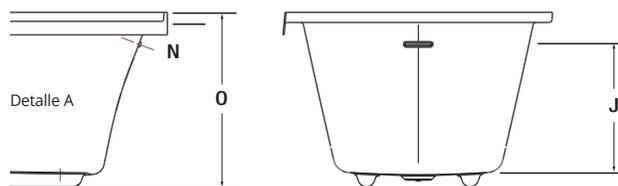

LETRA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
A	Borde exterior hasta el centro del desagüe	10 7/8"
B	ReBorde exterior hasta el centro del desagüe	2 1/2"
C	Longitud total	60"
D	Ancho total	30"
E	Longitud del pozo de baño	44"
F	Ancho del pozo de baño	19 1/8"
G	Ancho del reborde	1 7/8"
H	Ancho del reborde (lado del desagüe)	2"
I	Altura de la parte inferior de la bañera hasta la parte superior del reborde	18 1/2"
J	Nivel máximo de agua Nivel máximo de agua con AromaFlow	14 5/16" 12 1/2"
K	Pendiente del respaldo	27°
L	Altura de la parte inferior hasta la parte superior del reborde estándar	1 1/2"
M	Altura de la parte inferior del reborde hasta la parte superior del reborde delgado	1/2"
N	Altura de la brida de azulejo	1"
O	Altura de la parte inferior de la bañera hasta la parte superior de la brida de azulejo	19 1/2"

C Posición del control instalado en fábrica (Mia® o DOT)

T Posición de la turbina (TMU)

● Indica el respaldo calefaccionado (TMU)

☄ Indica la posición del WarmTouchShell® (TUB)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Suministro de agua caliente	El suministro de agua caliente requerido debe ser el 70% de la capacidad de agua de la bañera o mayor.
Turbina	El acceso a la turbina debe ser de al menos 18" x 22". La conexión estándar es de 20 A, 120 V, 60 Hz , línea especial con un interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI). Para opción adicional, se necesita una segunda línea de 15 A, 120 V, 60 Hz , línea especial con un GFCI. Salida de aire mínima: 2" x 4".
Otros	<ul style="list-style-type: none"> - El Geysair se encuentra del mismo lado que el respaldo calefaccionado. NO debe ser reubicado. Debe ser accesible y estar conectado al suministro de agua caliente. - La turbina puede instalarse a distancia in certain conditions. - Brida de azulejo integrada incluida (indicar derecha o izquierda). - El nivel de agua será mas bajo cuando se instale un AromaFlow.

Nuestros productos deben ser instalados por profesionales certificados solo y de acuerdo con nuestro **Manual del usuario**, así como códigos y reglamentos de construcción federales, estatales y locales.

Las especificaciones mostradas indican la dimensión del borde exterior y la dimensión de la capacidad interna de la bañera medidas a la altura de los chorros de aire. El fabricante acepta una variación de 0,64 cm. Hay variaciones en cada producto y las especificaciones están sujetas a cambios. BainUltra® no asume ninguna responsabilidad por los trabajos de preparación realizados antes de que el producto esté en el lugar.

Plantilla de corte	# 90000078
Peso aproximado de envío	200 lb
Potencia de la turbina	550 W
Calentador de aire	600 W
GARANTÍA	
Controles-LED-Geysair*	5 años
Bañera y turbina*	20 años

* Se aplican algunas restricciones | www.bainultra.com/es : página GARANTÍA