

VIBE BACK TO WALL 5828

58" x 28" x 21" (INDEPENDIENTE)

Vibe es una colección de bañeras terapéuticas de estilo minimalista y contemporáneo. La colección es perfecta para los habitantes de las ciudades que desean brindar valor y refinamiento a baños más pequeños.



Nº DE PRODUCTO

MODELO	TMU	TUB
BTW - Izquierdo	BVBCHWOLT-XX	BVBCHW0LN-XX
BTW - Derecho	BVBCHWORT-XX	BVBCHW0RN-XX
Rebosadero frontal - Izquierdo	BVFCHWOLT-XX	BVFCHW0LN-XX
Rebosadero frontal - Derecho	BVFCHWORT-XX	BVFCHW0RN-XX

THERMOMASSEUR (TMU)		\$9,155
Masaje hidrotermal • Sistema de chorros de aire		
Chorros de aire		40
1 Respaldo con calefacción integrada		Incluido
Control MiaPlus®**		Incluido
Aplicación de control BU-Touch® BUTOUCH		\$430
Geysair® (sistema de chorros de aire caliente)		Incluido
AromaFlow*** BAROMAF NUEVO		\$950
Cromoterapia Illuzio BCHRO6		\$925

TUB		\$6,705
Bañera de remojo		
AromaFlow*** BAROMAF NUEVO		\$950
Cromoterapia Illuzio BCHRO6		\$925
WarmTouchShell® BWTS		\$1,125
Control DOT		Incluido con terapia

CARACTERÍSTICAS

Tipo de instalación de bañera	Independiente (Back to wall)		
Número de usuarios		Galones imperiales	36
Galones USA	44		

DESAGÜE Y REBOSADERO INTEGRADO BOVERINI-XX

Blanco 01, Cromo 07, Níquel cepillado 09, Níquel pulido 10, Blanco mate con el acabado UltraVelour 32	Instalado / Incluido
---	----------------------

COLOR ESTÁNDAR

	Incluido
Blanco 01	

OPCIONES (SE APLICA RECARGO)

COLOR

	Negro / Blanco 66	\$475
--	-------------------	-------

ACABADO

Acabado mate UltraVelour (solo blanco) BVEL2	\$850
--	-------

APOYABRAZOS UNIVERSALES BGBGU-XX

Blanco 01	\$750
-----------	-------

DESAGÜE Y REBOSADERO INTEGRADO BOVERINI-XX

Negro mate 19, Latón satinado 18	\$120
----------------------------------	-------

ISLAND TUB DRAIN™**

Island Tub Drain™ BISLDD	\$260
--------------------------	-------

Island Tub Drain™ de hierro fundido BISLDDCI	\$310
--	-------

SI LO REQUIERE EL CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN

Kit de desagüe y rebosadero de latón BDRCOB	\$240
---	-------

Kit de desagüe de latón BDRCB	\$60
-------------------------------	------



No olvide indicar el acabado del desagüe y rebosadero integrado.

* Para TMU, el control debe ser montado en la pared. Los grifos deben ser independientes o montados en la pared.


** Se requiere un Island Tub Drain™ (ITD) cuando **no hay acceso bajo la bañera**.

*** Al pedir un AromaFlow, un desagüe y rebosadero integrado es obligatorio (Se aplica recargo). Especifique el acabado del desagüe.

PARA EL INSTALADOR

ESCANEE
PARA VER EL VIDEO
DE INSTALACIÓN
(3:20 MIN) SOLO EN INGLÉS



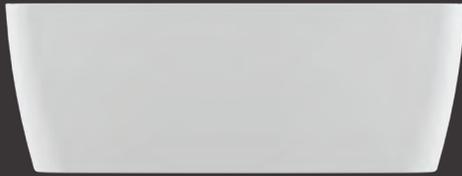



Rebosadero frontal - Derecho

VIBE BACK TO WALL 5828 (INDEPENDIENTE)





BTW - Derecho

INSTALACIÓN

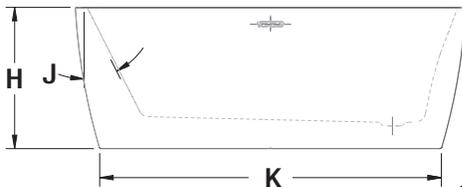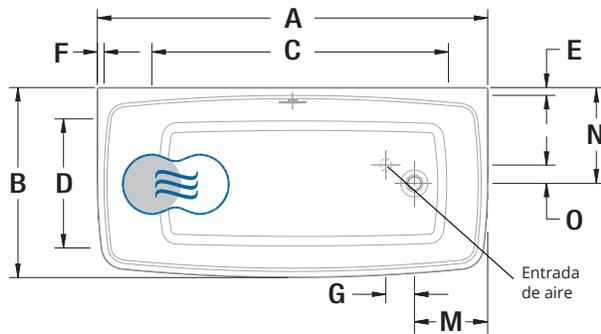

Rebosadero frontal - Derecho

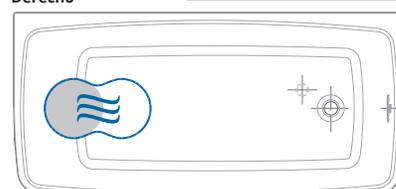

LETRA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
A	Longitud total	58"
B	Ancho total	28 1/4"
C	Longitud del pozo de baño	44"
D	Ancho del pozo de baño	19 1/8"
E	Ancho del reborde hasta la pared	1 1/8"
F	Ancho del reborde hasta el reposacabezas	1"
G	Centro del desagüe hasta la entrada de aire	4 1/4"
H	Altura total	21"
I	Nivel máximo de agua Nivel máximo de agua con AromaFlow	14 5/16" 12 1/2"
J	Pendiente del respaldo	27°
K	Longitud de la base	50 3/4"
L	Anchura de la base	24 1/2"
M	Borde exterior hasta el centro del desagüe de la bañera	10 7/8"
N	Centro del desagüe hasta el borde exterior del lado de la pared	14 1/4"
O	Centro del desagüe hasta la entrada de aire	2 3/4"

- Indica el respaldo calefaccionado (TMU)
- ☞ Indica la posición del WarmTouchShell® (TUB)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Suministro de agua caliente	El suministro de agua caliente requerido debe ser el 70% de la capacidad de agua de la bañera o mayor.
Turbina	El acceso a la turbina debe ser de al menos 18" x 22". La conexión estándar es de 20 A. 120 V, 60 hz , línea especial con un interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI). Para opción adicional, se necesita una segunda línea de 15 A. 120 V, 60 hz , línea especial con un GFCI. Salida de aire mínima: 2" x 4".
Otros	<ul style="list-style-type: none"> - El Geysair se encuentra del mismo lado que el respaldo calefaccionado. NO debe ser reubicado. Debe ser accesible y estar conectado al suministro de agua caliente. - Los grifos deberán ser independientes o estar montados en la pared. - La turbina puede instalarse a distancia. - El control no puede instalarse en el reborde de la bañera. - El nivel de agua será mas bajo cuando se instale un AromaFlow.

Nuestros productos deben ser instalados por profesionales certificados solo y de acuerdo con nuestro **Manual del usuario**, así como códigos y reglamentos de construcción federales, estatales y locales.

Las especificaciones mostradas indican la dimensión del borde exterior y la dimensión de la capacidad interna de la bañera medidas a la altura de los chorros de aire. El fabricante acepta una variación de 0,64 cm. Hay variaciones en cada producto y las especificaciones están sujetas a cambios. BainUltra® no asume ninguna responsabilidad por los trabajos de preparación realizados antes de que el producto esté en el lugar.

Plantilla de corte	# 90000079
Peso aproximado de envío	225 lb
Potencia de la turbina	550 W
Calentador de aire	600 W
GARANTÍA	
Controles-LED-Geysair*	5 años
Bañera y turbina*	20 años

* Se aplican algunas restricciones | www.bainultra.com/es : página GARANTÍA